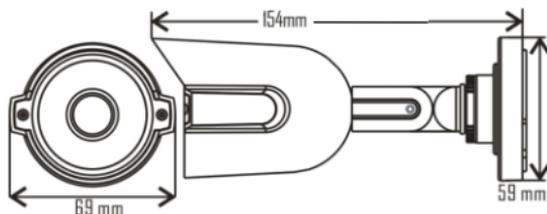


СПЕЦИФИКАЦИЯ на АHD-видеокамеру
Optimus AHD-M011.0(2.8)E


Чувствительный элемент	1/4" Silicon Optonics JX-H42 1МП
Разрешение	1280x720 (720P)
Объектив	Фиксированный 2.8 мм
Чувствительность	Цв.режим 0.1 Лк, Ч/б режим 0,06Лк
Баланс белого	Авто
DNR	2D, 3D – средний уровень
D-WDR	Нет
Электронный затвор, скорость	Авто
Экранное меню	Нет
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	24 ИК-диода (дальность до 20м)
Рабочая температура	От -45°C до +50°C
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	400 мА
Система видеосигнала	PAL
Видеовыход	AHD-M
AGC	Авто
Масса	240 гр
Размеры	154 x 69 мм
Цвет	Белый

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.